


M2 ZAVORRA

Gruppo Moto Condensante con compressore elettrico.


Condensing Unit with Electric Compressor.

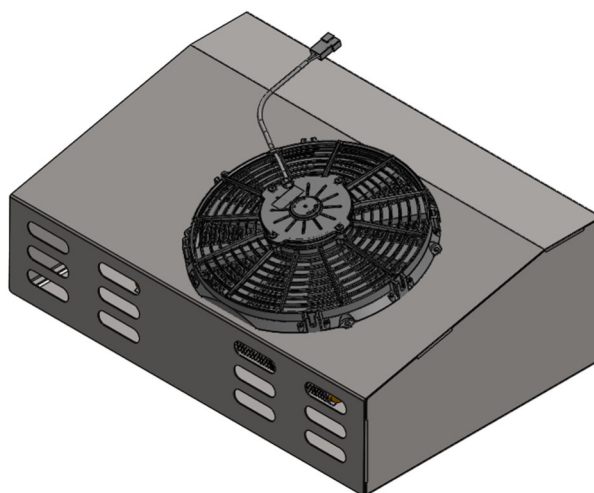


(IT) - Il progetto M2 ZAVORRA è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di chi non può o non vuole utilizzare un compressore trascinato dal motore termico del veicolo. M2 Spoiler è ideale per montaggi sulla parte posteriore cabina di carrelli elevatori elettrici, basta avere a disposizione una alimentazione elettrica a 12-24-48-80-96-120 Volt, M2 Zavorra è abbinabile a qualsiasi modello di Evaporatore Max 3.5Kw.

(GB) - The M2 ZAVORRA project was created to meet the needs of those who cannot or do not want to use a compressor driven by the vehicle's internal combustion engine. M2 Spoiler is ideal for mounting part on the rear cab part of electric forklifts, a 12-24-48-80-96-120 Volt power supply is enough, M2 Zavorra can be combined with any model of Max 3.5Kw Evaporator.

Posizione in cabina – Position in the Cabin

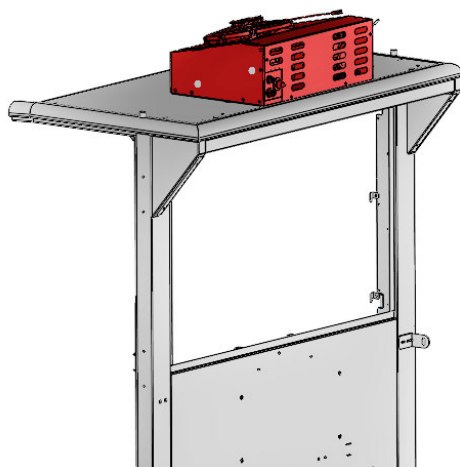

Motor – Condensing Unit

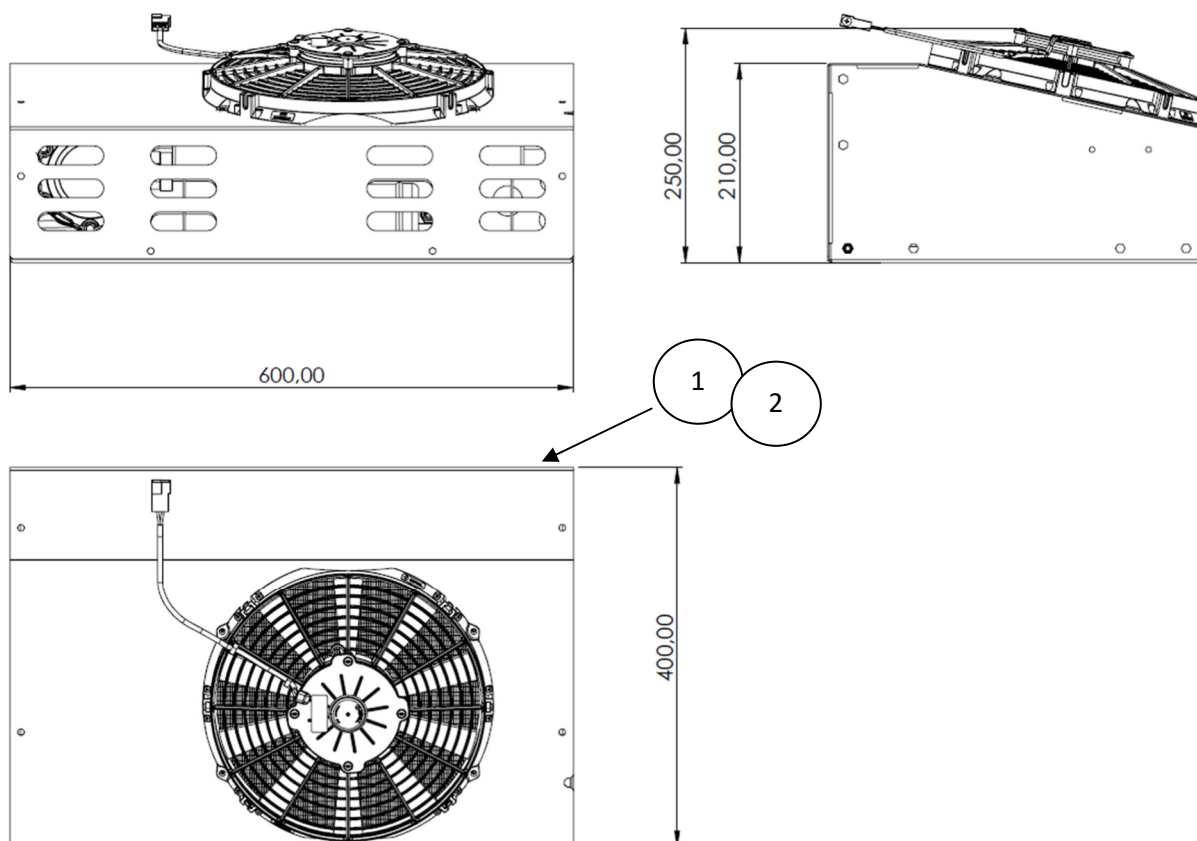

M2 ZAVORRA

(IT) – Unità Moto condensante, completa di compressore elettrico, condensatore ventilato, filtro deidratatore e pressostato, cablaggio elettrico e tubi.

(GB) - Condensing unit, complete with electric compressor, ventilated condenser, filter drier and pressure switch, electrical wiring end hoses.

Motor – Condensing Unit

Codice Componente – Component Code	U155MM Version @12 Volt
	U156MM Version @24 Volt
	U163MM Version 48V@12V
	U163MM.1 Version 48V@24V
	U164MM Version 80V@12V
	U164MM.1 Version 80V@24V
	U165MM Version 96V@12V
	U165MM.1 Version 96V@24V
	U166MM Version 120V@12V
	U166MM.1 Version 120V@24V
Corrente Assorbita Current Draw	Compressor @12V = 53Ah - Services @12V = 21Ah Compressor @24V = 40Ah - Services @24V = 11Ah Compressor @48V = 25Ah – Service @12V = 21Ah @24V=11Ah Compressor @80V = 15Ah - Service @12V = 21Ah @24V=11Ah Compressor @96V =14Ah - Service @12V = 21Ah @24V=11Ah Compressor @120V = 11Ah - Service @12V = 21Ah @24V=11Ah
Potenza frigorifera evaporatore abbinabile Cooling capacity of matching evaporator	Max 3.5 Kw
Tipo di condensatore Condenser Type	Tubo rame alluminio PA = 2mm Aluminum copper tube PA = 2mm
Posizione di montaggio Mounting Position	Come in figura As in the picture
Pos.1 - Connessioni tubi Pos.1 - Hose Connection	IN= 5/8" - 18UNF - 2A OUT= 7/8" -14UNF - 2B
Pos.2 - Connessione elettriche Pos.2 - Electrical connections	
Peso - weight	30 Kg
Note - Notes	Per la versione a 12 volt, è consigliato il montaggio di alternatore da 120Ah For the 12 volt version, the installation of a 120Ah alternator is recommended