

015095	COMPRESSORE TIPO TM16HS-2G-24V ATT. ORIZZ. RK 1"
--------	--

Tipo TM16 HS

24V

2 gole


Orizzontale O-ring Rotalok 1"



Codice	Codice Costruttore	Codice Costruttore	Alimentazione (Volt)	Diametro puleggia	Tipo puleggia	Tipo attacchi
015095	435-56017	488-46017	24V	135	A-2	Orizzontale O-ring 1"


Compressors, Tensioning

Tama 16

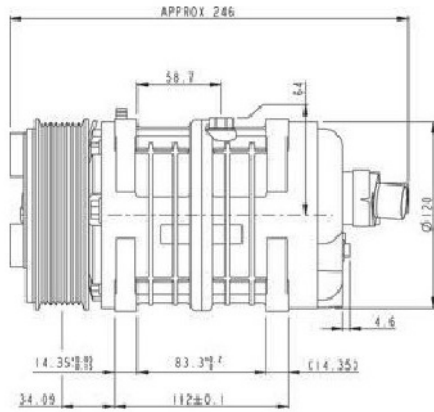

This TM type fixed displacement swash plate piston type compressor is adaptable to any type of field application, from small engine to heavy duty, including mini bus applications.

Performance:

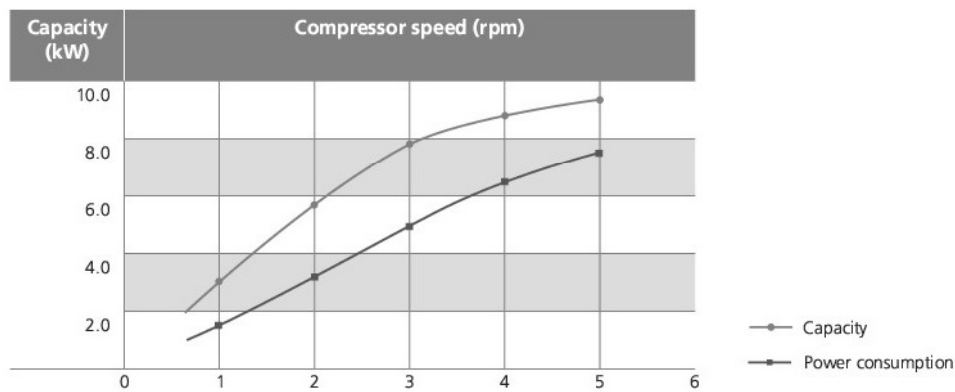

Technical specifications:

Parameters	Specification
Type	Swash Plate type
Number of cylinders	6
Bore diameter (Ø mm/inch)	36/ 1.42
Stroke (mm/inch)	26.7/ 1.05
Displacement (cm ³ /inch ³)	163/ 9.95
Dry weight (kg/lbs)	4.9/ 10.8
Permissible speed (rpm)	700 – 6,000
Lubricant charge (cm ³)	150
Refrigerant	R134a

Order number	Type	Quantity (ml)	Suction	Discharge	Application
Oil					
	PAG ISO 100	250			
	POE ISO 150	1,000			