


ELECTRICAL HEATER PHOTO


- Riscaldatore elettrico dotato di PTC protetti, può essere utilizzato per riscaldare.
- *Electric heater equipped with protected PTC, can be used for heating.*
- Compatto di dimensioni ridotte - *Compact and small in size*
- Ideale per carrelli elevatori o altri veicoli elettrici - *Ideal for forklifts or other electric vehicles*



Posizione in cabina – Position in the Cabin

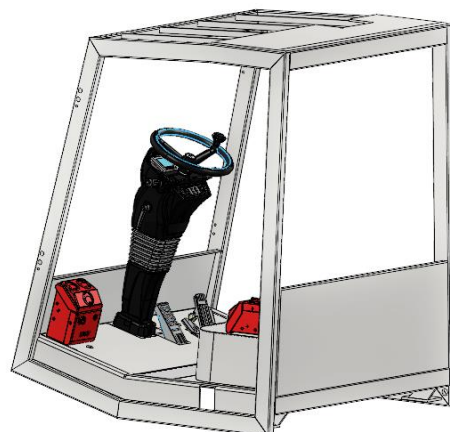


EH Electric Heaters

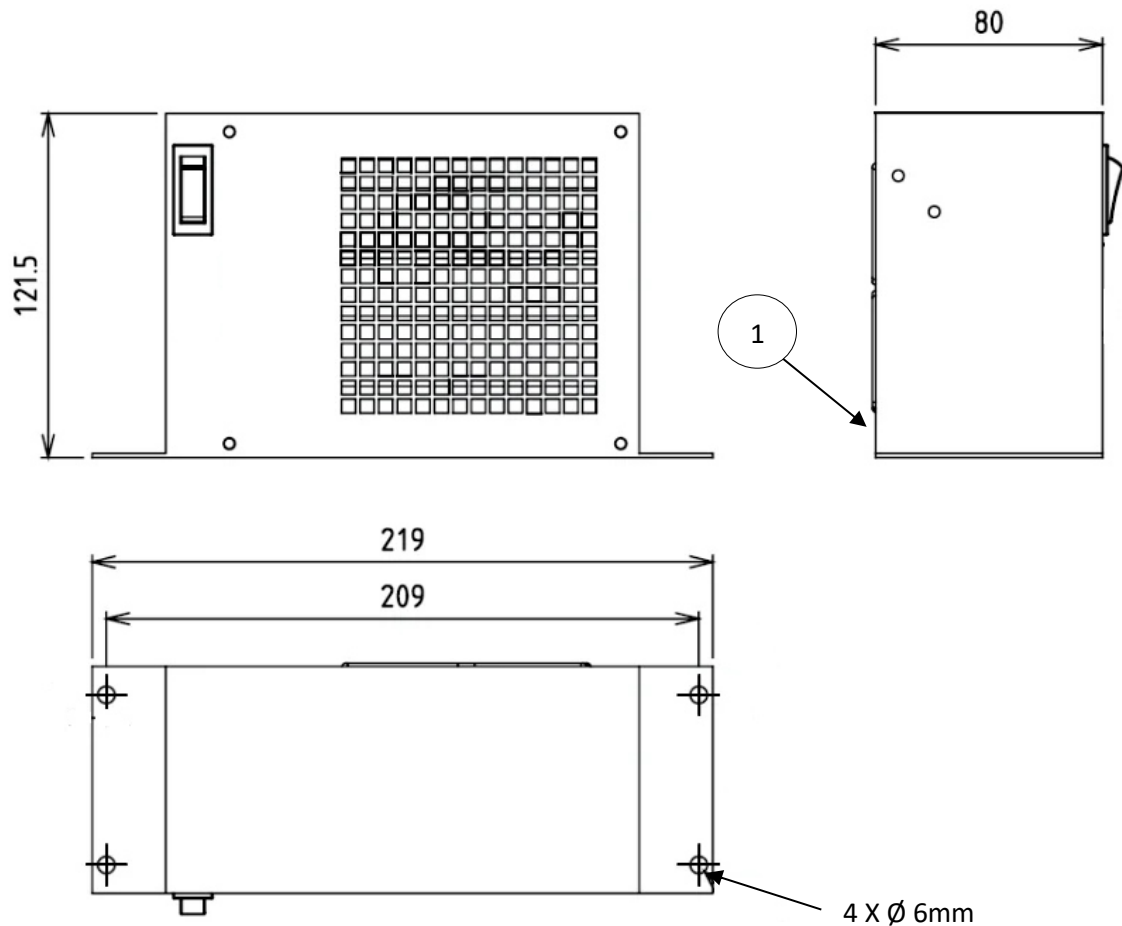


1-Conessione Elettrica - Electrical Connection

P/n 2v Tar.630
+116923123
X1
S.L. 2v sr.630
+612003272
IT13




PTC Resistor 12-24-48-80-90 Volt Connector

P/n 2v Tar.280
+116523123
X2
S.L. 2v sr.280
+612003271
IT16



Service 12 - 24 Volt Connector

Istruzioni Installazione – Installation Instructions:

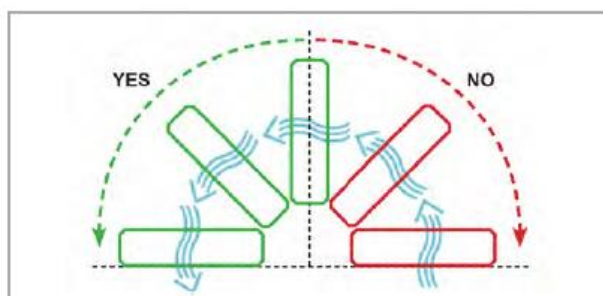

L'unità di riscaldamento non deve essere installata con il flusso d'aria diretto verso l'alto.

The heating unit not be installed with the airflow directed upwards

ELECTRICAL HEATER PHOTO

Dati Tecnici - *Technical Data*

Codice Componente – <i>Component Code</i>	U140CC Version 12Volt
	U141CC Version 24Volt
	U142CC Version 48V@12V
	U143CC Version 48V@24V
	U144CC Version 80V@12V
	U145CC Version 80V@24V
	U146CC Version 96V@12V
	U147CC Version 96V@24V
Potenza in riscaldamento PTC @-10° <i>PTC Heating power @-10°</i>	@48-80-96 Volt = 900 Watt @24 Volt = 750 Watt @12 Volt = 450 Watt
Portata Aria (bocca libera) <i>AirFlow (free mouth)</i>	150 m3/h
Assorbimento Elettrico Servizi <i>Service Power consumption</i>	@12V=0,50Ah – @24V = 0,50Ah
Assorbimento Elettrico PTC Resistor <i>PTC Resistor Power Consumption</i>	
Velocità ventilatore - Ventilation Speed	1
Rumorosità – <i>Noise Level</i>	48 dB
Peso - <i>Weight</i>	2 Kg
Note <i>Notes</i>	Raccomandazione: Proteggere il riscaldatore dall'umidità e dalla polvere installare un filtro dell'aria a monte della ventola. Recommendation: <i>heater be protected against humidity and dust - fit an air filter upstream of the intel fan</i>