



ELECTRIC HEATER

RISCALDATORE STANDARD ELETTRICO



RISCALDATORE - HEATER

TIPO APPLICAZIONE:



A cruscotto

A parete




TYPE OF APPLICATION:

Dash board

Wall

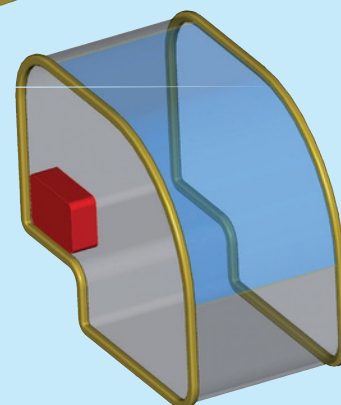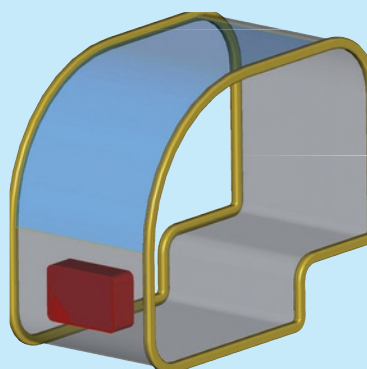

RISCALDATORE STANDARD ELETTRICO STANDARD ELECTRIC HEATER

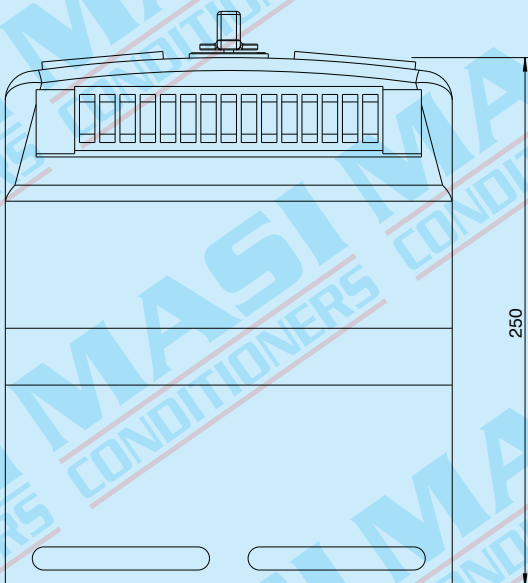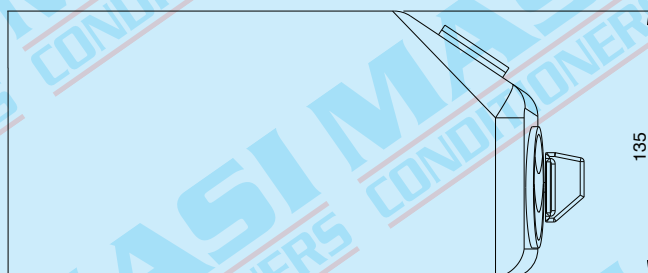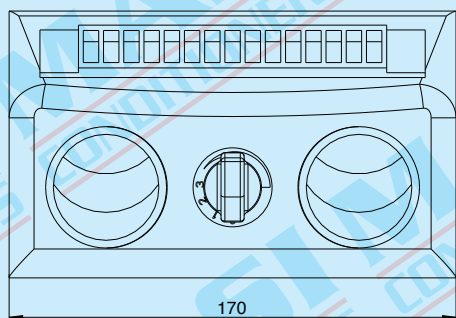


CODICE PART NUMBER	VERSIONE VERSION
U22CC	48V. - 12 V.
U23CC	48V. - 24 V.
U24CC	80V. - 12 V.
U25CC	80V. - 24 V.
U67CC	24V. - 24 V.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Potenza riscaldamento - Heating capacity	0,9 Kw
Portata aria - Air flow	170 m³/h
Corrente assorbita - Current draw	(12v) 4,0 Ah
	(24v) 2,5 Ah
	(24v) 44,0 Ah
Assorbimento resistenza - Absorption Resistance	(48v) 19,0 Ah
	(80v) 12,0 Ah
Peso - Weight	4,5 Kg

1

Connettore alimentazione due vie 48V. - 80V. (3 Massa / 4 Positivo)

Supply two way connector 48V. - 80V. (3 Ground / 4 Positive)

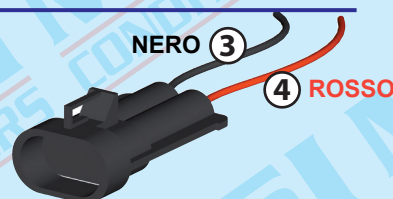

2

Connettore ventilazione due vie 12V. - 24V. (1 Sottochiave / 2 Massa)

Ventilation two way connector 12V. - 24V. (1 Key control / 2 Ground)

