




CONDIZIONATORE - AIR CONDITIONER

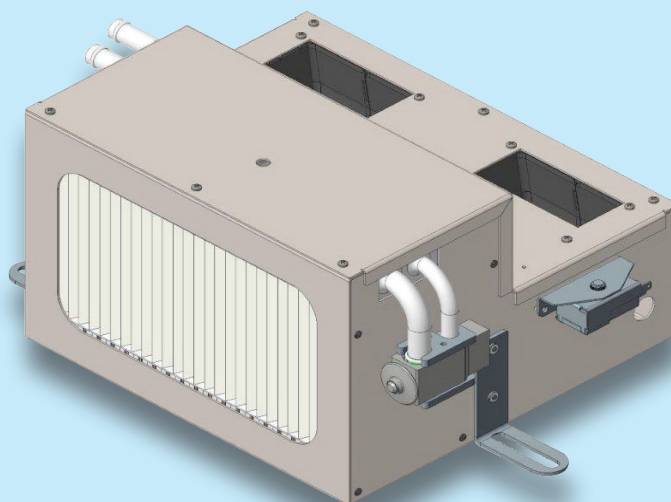


RISCALDATORE - HEATER

TIPO APPLICAZIONE:

**A pavimento
Sotto sedile**


TYPE OF APPLICATION:

**On the floor
Under the seat**

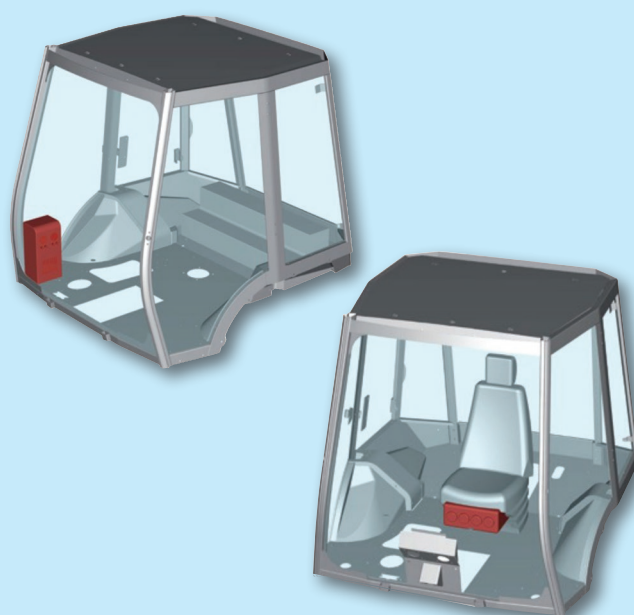

CLIMATIZZATORE UNIVERSALE

UNIVERSAL HVAC UNITS

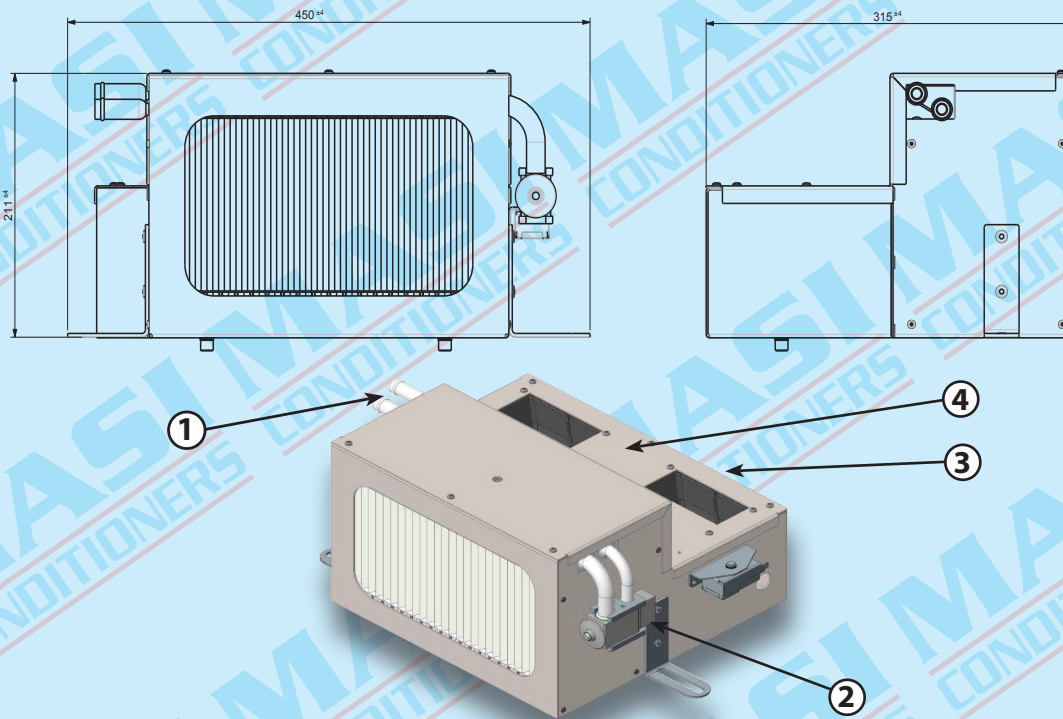

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS

NOME COSTRUTTORE - PRODUCER NAME	MASI CONDITIONERS SRL
NOME COMPONENTE - COMPONENT NAME	ATLANTA
DESCRIZIONE COMPONENTE - COMPONENT DESCRIPTION	CLIMATIZZATORE / HVAC
VERSIONE / REVISIONE - VERISON / REVISION	10/10/2018

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

CODICE COMPONENTE - COMPONENT CODE	U14CF.1	U15CF.1
ALIMENTAZIONE INGRESSO - INLET SUPPLY	12 V	24 V
ASSORBIMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL ABSORB	29 A	14 A
PORTATA D'ARIA (BOCCA LIBERA) - AIR FLOW (FREE MOUTH)	890 m ³ /h	780 m ³ /h
POTENZA IN RISCALDAMENTO A -10° / HEATING POWER A - 10°	8 Kw (8000 W)	
POTENZA IN RAFFREDDAMENTO A + 40° / COOLING POWER A + 40°	9 Kw (30.000 BTU/h)	
TEMPERATURA DI LAVORO - WORKING TEMPERATURE	DA -10° C A +40°C / FROM -10°C TO +40°C	
VENTILAZIONE - VENTILATION	3 VELOCITA' / 3 SPEED	
CLASSE DI PROTEZIONE - PROTECTION CLASS	IP20	
REFRIGERANTE - REFRIGERANT	R134a	
① CONNESSIONI RISCALDAMENTO - HEATING CONNECTIONS	TUBO ACQUA DI 16 / WATER HOSES 16	
② CONNESSIONI EVAPORATORE - EVAPORATOR CONNECTIONS	VALVOLA EPANSIONE - IN 7,7 / OUT 8,6 EXPANSION VALVES - IN 7,7 / OUT 8,6	
③ CONNESSIONE ELETTRICA - ELECTRICAL CONNECTION	BLOCCHETTO PORTA MASCHIO A 4 VIE SERIE 6.3 4 PIN MALE BLOCK DOOR 6.3 SERIES	
MATERIALE - MATERIAL	LAMIERA - ABS / METAL - PLASTIC	
PESO - WEIGHT	KG. 6,00	
POSIZIONE DI MONTAGGIO - MOUNTING POSITION	A PAVIMENTO - SOTTO SEDILE ON THE FLOOR - UNDER THE SEAT	
DIMENSIONI / DIMENSION	H = 215 mm / W = 315 mm / L = 262 mm	
④ ACCESSORI - ACCESSORIES/OPTIONAL	DIFFUSORE PORTA TUBO ARIA 3X50 mm AIR HOSE DOOR DIFFUSER 3X50 mm	