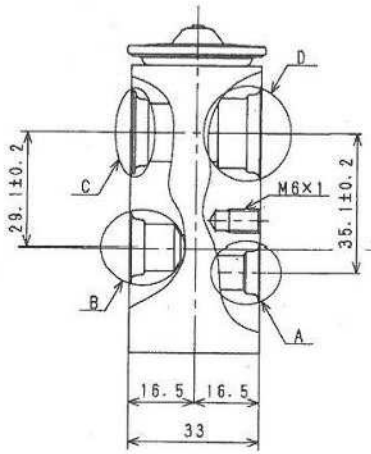

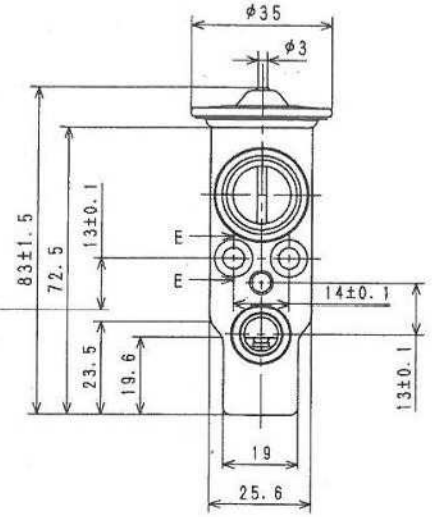



SECTION E-E

SPECIFICATION		
NOMINAL CAPACITY	2.0ton	
VALVE OPERATION	THERMOSTATIC TYPE	
CHARGING METHOD	GAS CROSS CHARGE	
EQUALIZER	EXTERNAL EQUALIZER	
AIR SETTING VALUE (MPaG)	0℃	10℃
{INLET PRESSURE 1.03MPaG {DISCHRGE PORT φ0.8mm	0.157±0.02	0.260±0.03
SEAT LEAK (MPa/10s)	0.098 MAX	

G REPRESENTS GAUGE PRESSURE.

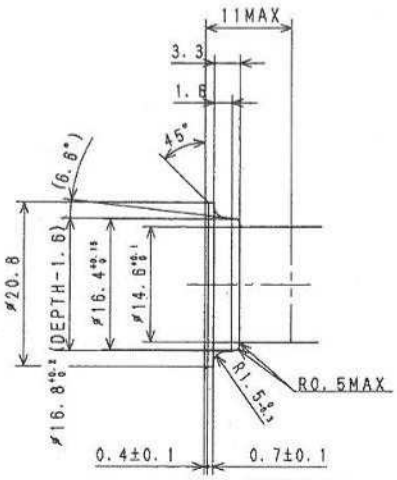

DETAIL "C"

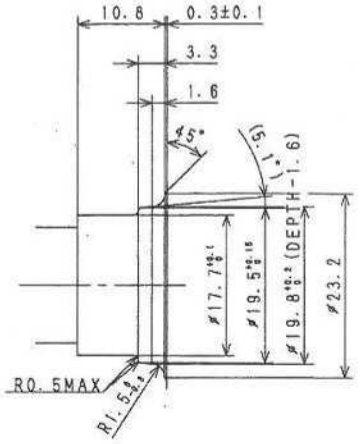

DETAIL "D"

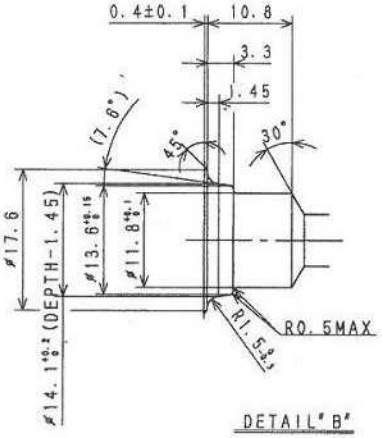

DETAIL "B"

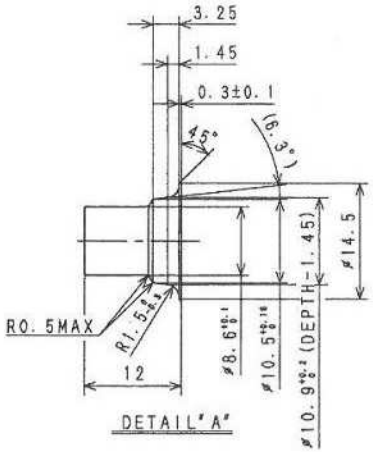

DETAIL "A"

Le quote senza indicazione di tolleranza seguono la norma ISO 2768 parte 1, classe di tolleranza media

Materiale	Denominazione: Valvola espansione		
Trattamento	Note		Formato: A3
Data: 09/03/16	Scala	Disegnato da: R.B.	Verificato e approvato da: L.F.

MASI CONDITIONERS

AUTOCLIMA S.p.A. si riserva a termini di legge la proprieta' del presente disegno con divieto di riprodurlo anche parzialmente o comunicarlo a terzi senza autorizzazione scritta.

N° Dis. 058004