

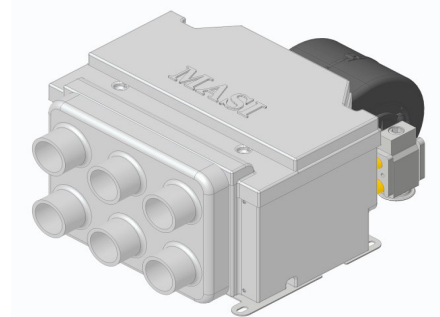


Tecnical data ac units/clima units/heating units



immagine prodotto/product image

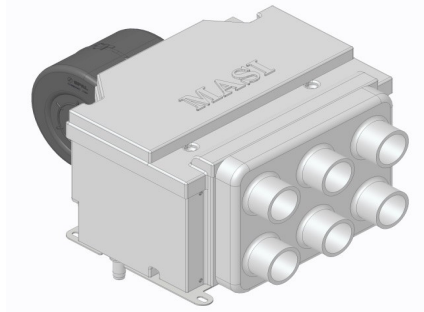

Dati tecnici-Technical data		
Codice componente-Component Code	<b>U127CF</b>	<b>U137CF</b>
Nome costruttore-Producer Name	Masicconditioners	Masicconditioners
Nome componente -Component Name	ELECTRIC OSAKA MINI	ELECTRIC OSAKA MINI
Descrizione componente -Component Description	climatizzatore/hvac	hvac/climatizzatore
Versione/Revisione -Version/Revision	22/05/2018	22/05/2018
Refrigerante-Refrigerant	R134a	R134a
Tensione di alimentazione-Supply voltage	80V - 12 V	48V - 12 V
Assorbimento elettrico-Power consumption	12V=5,3 A@80V=22A	12V=5,3 A@48V=12A
Portata aria (bocca libera)-Airflow (free mouth)	260 m3/h	260 m3/h
Ventilazione-Ventilation	a 3 velocità/at three speed	a 3 velocità/at three speed
Potenza in riscaldamento @-10°/Heating power @- 10°	2 Kw ( 6824 BTU/h ) a -10°	2 Kw ( 6824 BTU/h ) a -10°
Connessioni riscaldamento-Heating connections	cavi elettrici sciolti/Loose electrical Calbles	cavi elettrici sciolti/Loose electrical Calbles
Potenza in raffreddamento @+40°/Cooling power @+ 40°	5 Kw ( 17060 BTU/h ) a +40°	5 Kw ( 17060 BTU/h ) a +40°
Connessioni evaporatore-Evaporator connections	SUC 7/8" - DIS 5/8"	SUC 7/8" - DIS 5/8"
Connessione elettrica-Electrical connection	faston maschio 6.35x0.8 - Male terminal 6.35x0.8	faston maschio 6.35x0.8 - Male terminal 6.35x0.8
Classe di protezione-Protection class	IP31	IP31
Materiale-Material	plastica/plastic	plastica/plastic
Posizione di montaggio-Mounting Position	come da immagine/As in image	come da immagine/As in image
Dimensioni/dimension	H=165mm/W=362mm/L=274mm	H=165mm/W=362mm/L=274mm
Peso-Weight	5 Kg	5 Kg
Accessori-Accessories/optional	mascherine uscita aria a richiesta/Air outlet mascks on demand	mascherine uscita aria a richiesta/Air outlet mascks on demand

