




RISCALDATORE - HEATER

TIPO APPLICAZIONE:


**Sotto sedile
A parete**

TYPE OF APPLICATION:

**Under seat
Wall**

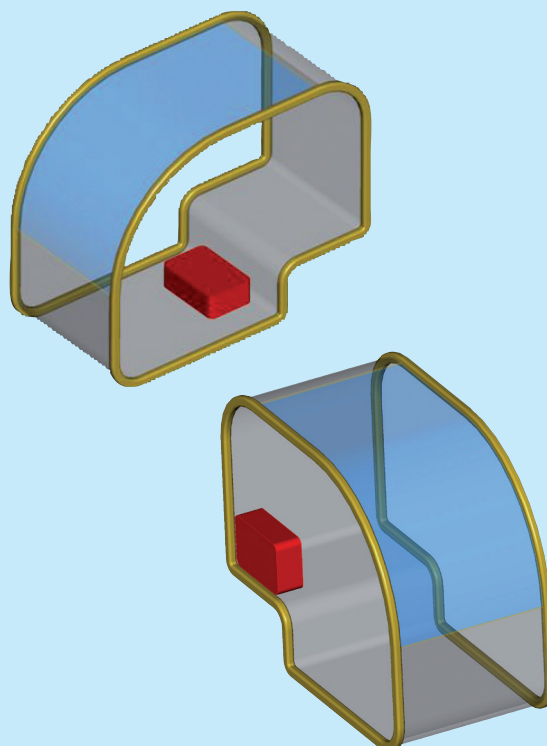

RISCALDATORE STANDARD STANDARD HEATER

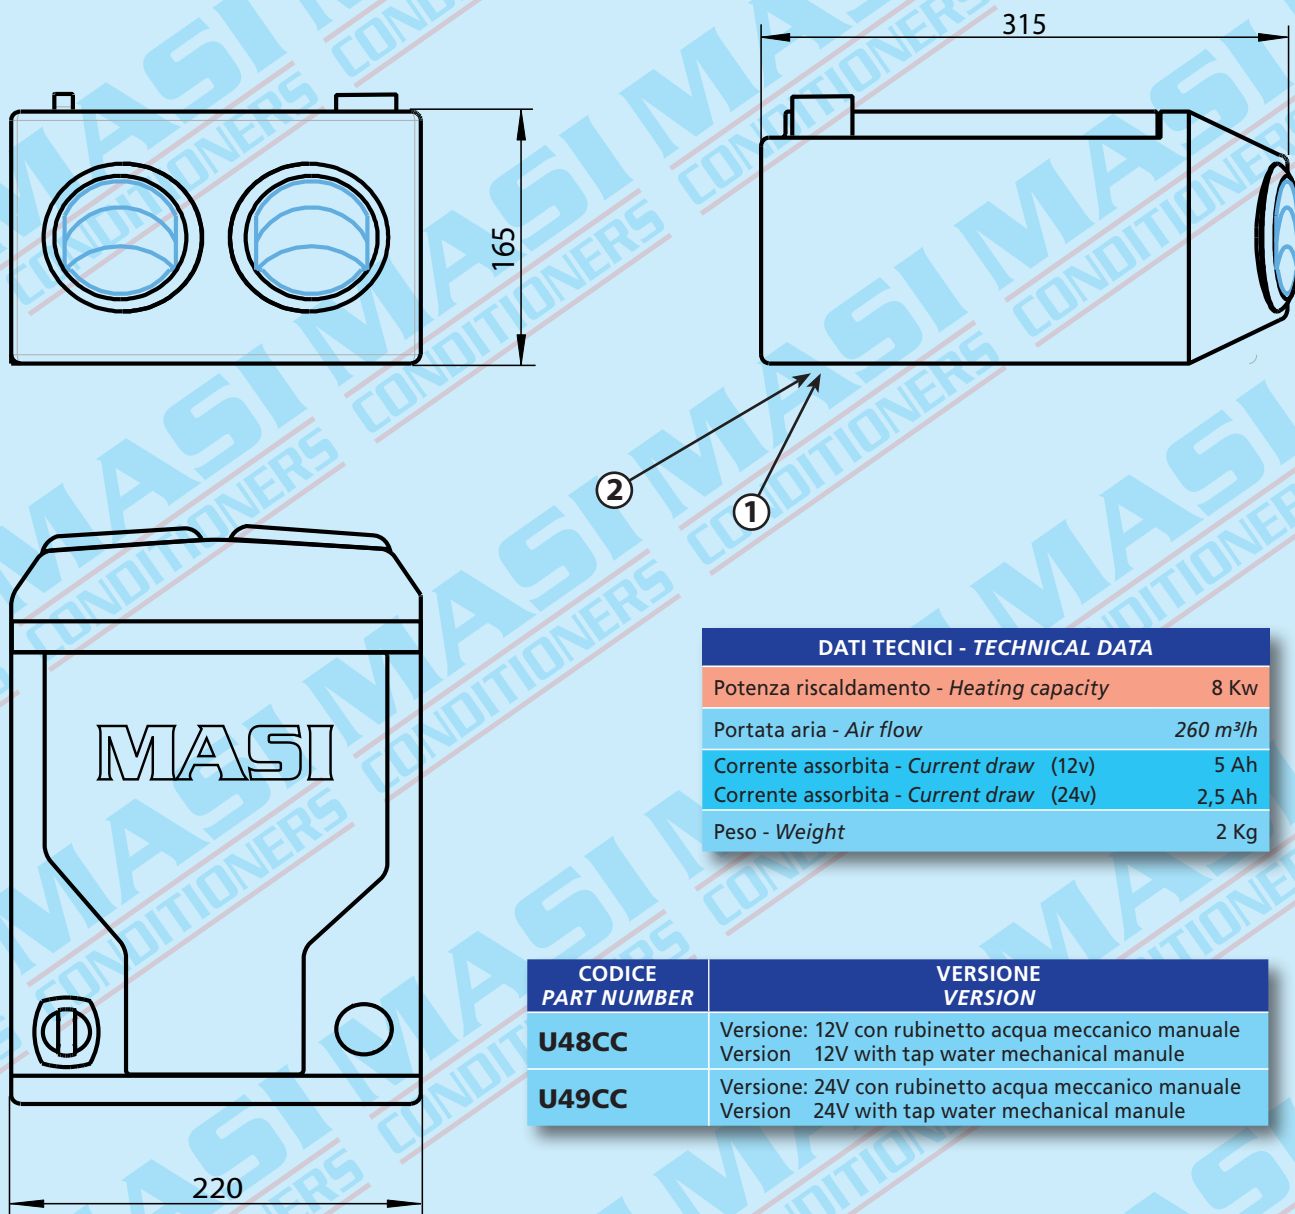

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Potenza riscaldamento - Heating capacity	8 Kw
Portata aria - Air flow	260 m³/h
Corrente assorbita - Current draw (12v)	5 Ah
Corrente assorbita - Current draw (24v)	2,5 Ah
Peso - Weight	2 Kg

CODICE PART NUMBER	VERSIONE VERSION
U48CC	Versione: 12V con rubinetto acqua meccanico manuale Version 12V with tap water mechanical manule
U49CC	Versione: 24V con rubinetto acqua meccanico manuale Version 24V with tap water mechanical manule

1

Connettore due vie
Four way connector

⊕ Alimentazione cavo rosso
Power supply red wire



⊖ Alimentazione cavo nero
Power supply black wire

2

Tubi acqua Ø 16 mm.
Water hoses Ø 16 mm.

